




## DIGITALDRUCKFOLIE, SPEZIELL FÜR SUBLIMATIONSGEFÄRBTE POLYESTERTEXTILIEN

Digital bedruck- und plottbare weiße Polyurethanfolie, speziell für die Bedruckung von sublimationsgefärbten Polyester Textilien entwickelt. Sie verfügt über eine Sperrschicht, welche ein Durchdringen der Sublimationsfarben auf Ihr Motiv verhindert.

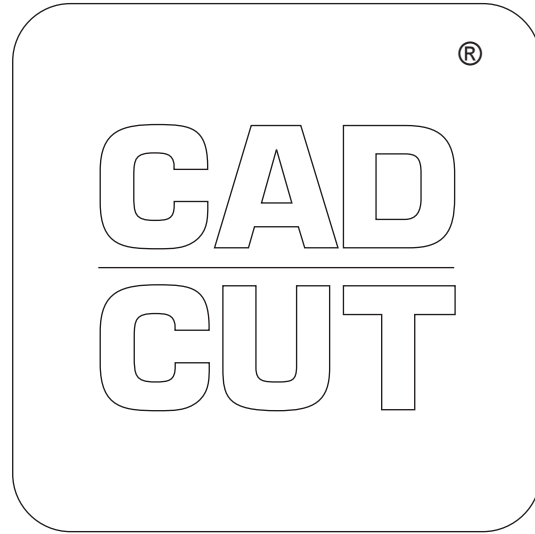

## ERHÄLTlich IN

50 cm x 25 m Rolle

## EMPFOHLEN FÜR

- 100% sublimationsgefärbtes Polyester\*
- Polyester-Baumwoll-Mischgewebe
- Softshell

\* Muss vor dem Andruck getestet werden!

## SCHNEIDEINSTELLUNGEN

Vor der Produktion bitte immer die Schneideeinstellungen testen. Denken Sie daran, dass die Einstellungen abhängig vom Alter des benutzten Messers sind. Zu tiefes Schneiden bringt Schwierigkeiten beim Entgittern bzw. beim Andrucken.

## ANDRUCKANLEITUNG

- Temperatur: 130°C
- Zeit: 10 Sek. / 5 Sek.
- Druck: Mittel
- (#4-6 bei Hotronix®)
- Träger: Kalt abziehen

## EMPFOHLENES ZUBEHÖR

- CAD-COLOR® Magic Mask Plus
- Grip Abdeckbogen
- Antihaft Abdeckbogen
- EZ Weeder®
- Rakel

## PFLEGEHINWEISE

Waschbar bis 40 °C. Bitte keine Weichspüler oder Bleichmittel verwenden. Bei schonender Einstellung trocknergeeignet. Kann direkt überbügelt werden.














## LAGERUNG

In kühler, trockener Umgebung lagern. Vermeiden Sie direkte Hitze oder Sonneneinstrahlung.

## DETAIL INFOS



## SYMBOLERKLÄRUNG

 Einfach zu entgittern	 Dünn
 Überbügeln	 Rückklebender Träger
 Nur von links bügeln	 Für mehrfarbige Applikationen geeignet
 Waschbar bis 60°C	 Heiß abziehbar
 Sublimationssperre	 Andruckparameter
 Dehnbar	 Anpressdruck
 Flock	